


■ご使用に関するご注意

1. 使用方法：本体に取り付けられている外気清浄フィルターと入れ換えてご使用ください。
2. 外気の汚れが気になる時期に一時的なご使用をおすすめします。
※外気清浄フィルターに比べて、有効換気量は約15%低下します。
3. 微小粒子用高性能フィルターは微小粒子を捕集するため、お手入れできません。
・交換の目安：約6ヶ月
※ご使用になる環境によって、交換の時期は異なります。
※ほこりなどが付着した状態でご使用になりますと、換気風量低下の原因となります。
※交換の際は必ず本体の運転を一時停止させ、交換終了後運転を再開させてください。
(本体の運転、停止方法は、本体の取扱説明書をご覧ください。)
※交換後（ご使用済み）のフィルターの廃棄については、お客様のお住まいになる地域の処理方法に従い、廃棄してください。
※水洗いはしないでください。

品番	品 名	材 質	色 調
01	微小粒子用高性能フィルター	ポリプロピレン+ポリエステル 捕集率：2.0 μ m以上の粒子約95%（計数法）	シロ

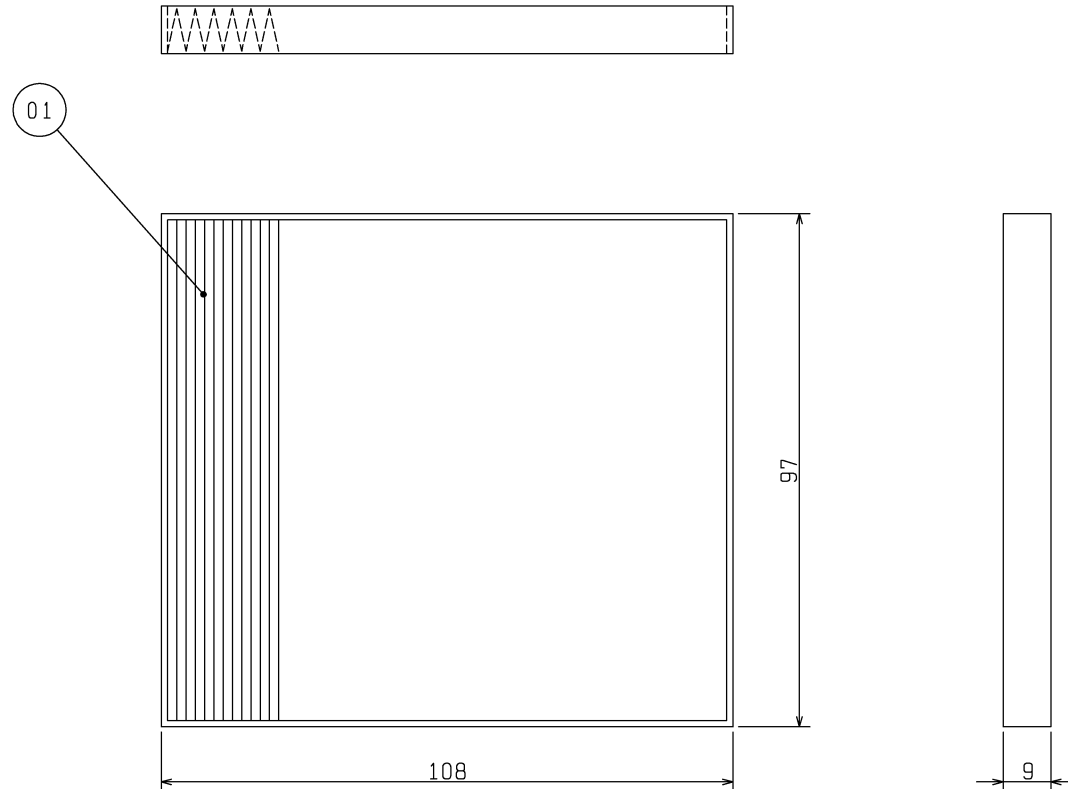

適 用 機 種
V-06J (-BE)
V-08J (-BE)
V-10J (-BE)
V-06JC (-BE)
V-08JC (-BE)
V-10JC (-BE)
V-12JC (-BE)
V-14JC

※仕様は場合により変更することがあります。

第 3 角 図 法	作 成 日 付	形 名	P-06JHHF 微小粒子用高性能フィルター	
	2013-11-01			
三菱電機株式会社 中津川製作所		整 理 番 号	NB313092	1/1